

A-LEGIO BASIC NEW!



Pannelli preassemblati
Antilegionella
Pre-assembled panel
Anti-legionella




DIMENSIONI/DIMENSIONS

Dimensioni (mm) AxBxC
Sizei (mm) AxBxC
400 x 400 x 200



IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 450x450x250 mm - Kg: 7



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Sistema di dosaggio proporzionale per il controllo della proliferazione della legionella e altri patogeni idrodiffusi, in impianti con accumulo di acqua calda sanitaria, o in ogni altro impianto di simili caratteristiche. Adatto per il dosaggio dell'ipoclorito di sodio, del biossido di cloro ed altri disinfettanti di simili caratteristiche, contemporaneamente al dosaggio di un condizionante anticorrosivo. Composto da:

- N.1 pompa HC151+ PIMA M70 (per anticorrosivo);
- N.1 pompa HC151+ PIMA M70 con spurgo automatico (per disinfettante);
- N.2 Filtri di fondo in PVDF con livello.

Da abbinare a contatore lancia impulsi (A-CON) escluso.

Proportional dosing system for the control of the proliferation of legionella and other water-diffused pathogens, in systems with sanitary hot water storage, or in any other plant of similar characteristics. Suitable for the dosage of sodium hypochlorite, chlorine dioxide and other disinfectants of similar characteristics, simultaneously with the dosage of an anticorrosive conditioner. Composed of:

- N.1 HC151+ PIMA M70 pump (for anticorrosive);
- N.1 HC151+ PIMA M70 pump with automatic purge (for disinfectant);
- N.2 PVDF bottom filters with level.

To be combined with impulse counter (A-CON) excluded.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

	Pompa n.1/Pump n.1	Pompa n.2/Pump n.2
Corpo pompa / Pump body	PVDF	PVC
Spurgo automatico / Self-degassing		✓
Cassa pompa / Pump housing	PP	PP
Diaframma / Diaphragm	PTFE	PTFE
Sfere / Balls	CE	CE
Valvole / Valve	PVDF	PVDF
O-Rings / O-Rings	FPM (Viton)	FPM (Viton)
Valvola iniezione molla sfera / Spring leaded injection valve	PVDF-Hastelloy-PTFE	PVDF-Hastelloy-PTFE
Valvola e filtro di fondo / Foot valve and filter	PVDF	PVDF
Livello / Level	✓	✓
Alimentazione / Power supply	110-240 V	110-240 V

Codice Code	Modello Model	Price (€)
ADLEGIO15	PANNELLO A-LEGIO BASIC ANTILEGIONELLA / ANTI-LEGIONELLA DOSING PANEL A-LEGIO BASIC	



KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice / Code	Descrizione / Description	Price (€)	
KITPDE511	Kit installazione A-LEGIO BASIC A-LEGIO BASIC installation kit		



NORMATIVE

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE, 2002/96/CE "direttive RoHs e WEEE"



STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE, 2002/96/CE "RoHs and WEEE directives"



OPTIONAL/ OPTIONAL


Vedere pagina 174/See pag. 174




RICAMBI/ SPARE PARTS

Vedere pagina 174/See pag. 174

CURVA FUNZIONAMENTO POMPA / PUMP OPERATION CURVE

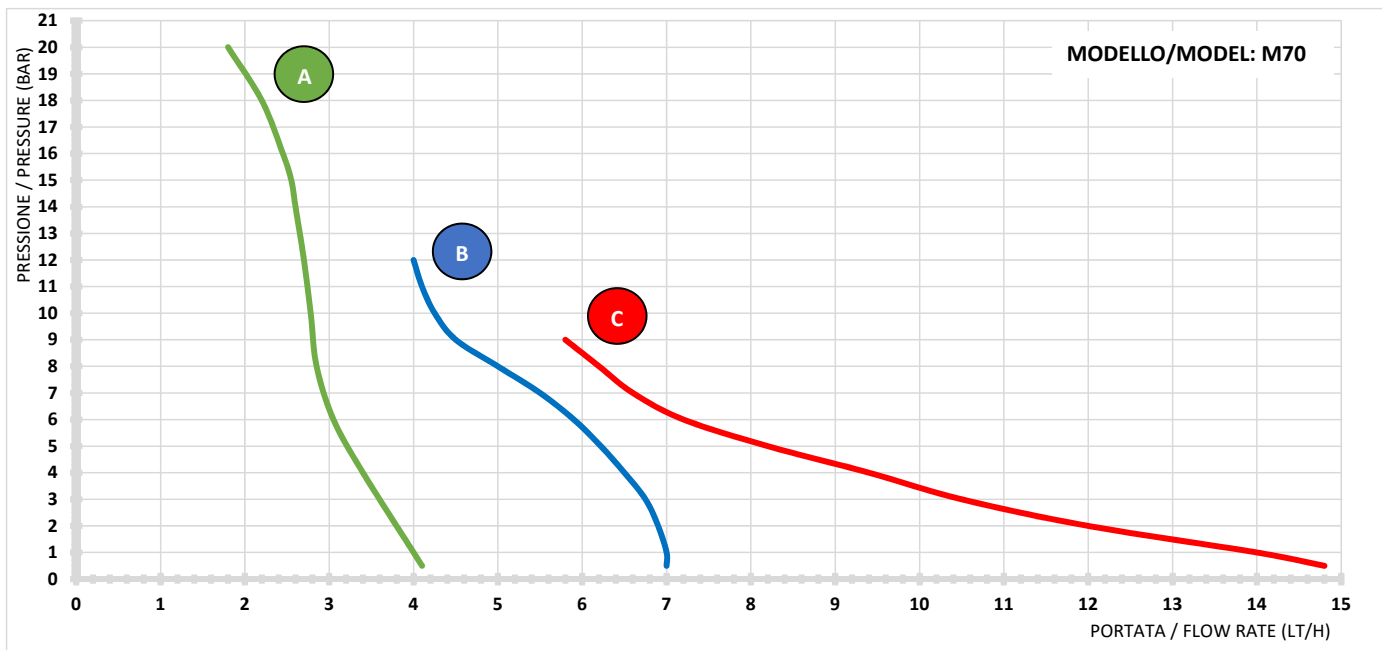

SCHEMA DI INSTALLAZIONE TIPO / TYPE INSTALLATION SCHEME

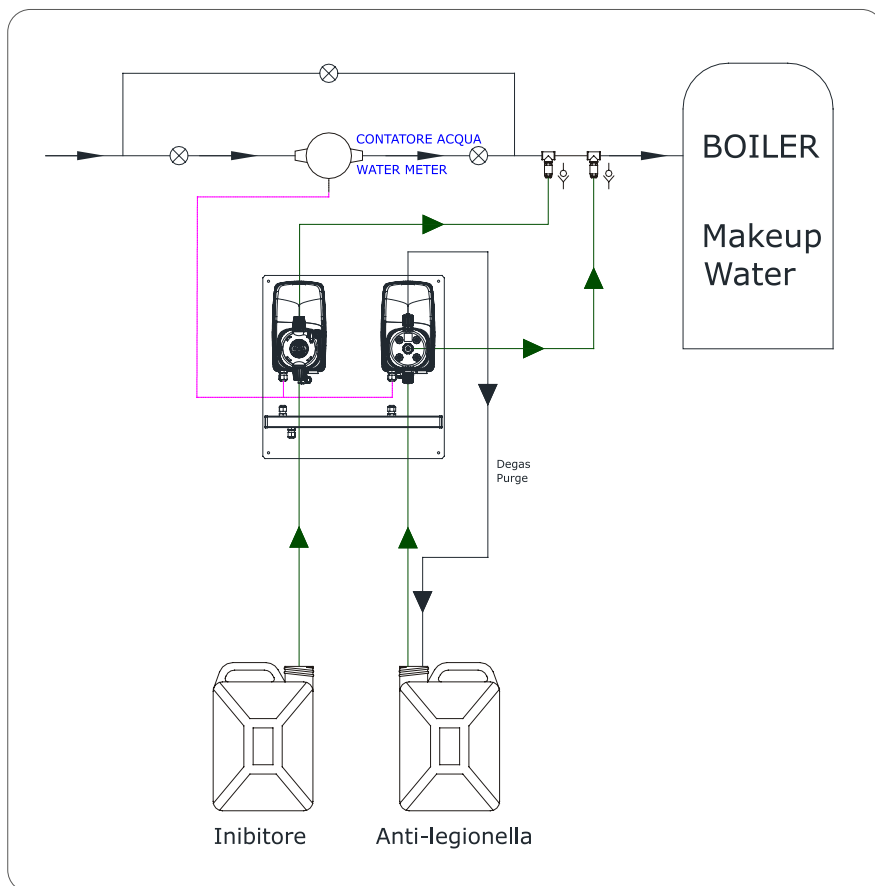

Schema indicativo da verificare caso per caso
Indicative scheme to be verified on case



DIMENSIONI / DIMENSIONS

